

gesundheitsfördernd - rutschfest - strapazierfähig

Beugen Sie vor

mit unseren Arbeitsschutzmatten !


mindert durch optimalen Stehkomfort frühzeitige Ermüdungserscheinungen, Schmerzen in Rücken und Beinen

durch ihre rutschhemmende Wirkung wird die Standsicherheit am Arbeitsplatz verbessert

in verschiedenen Ausführungen
- Material/Farbe/Größe -
erhältlich und einsetzbar
in allen Industriebereichen

technische Daten:

- Farbe.....schwarz/gelb/grün/blau/beige
- Größe.....ca. 60x90 cm
- Gewicht (ca.).....Kammer 4,0 kg / Standard 6,8 kg
- Stärke.....ca. 14 mm
- Härte Shore A.....45° +/- 5°
- therm. Anwendung.....-30° C bis +120° C
- kurzzeitig.....+600° C



Unsere Arbeitsschuttmatten eignen sich optimal für den Ausgleich des Körpers bei stehender Tätigkeit. Sie werden in den Gummiqualitäten NBR und EPDM für die verschiedenen Anforderungsprofile, auch antistatisch oder B1 - Qualität (Brandschutz) gefertigt.

Dabei bieten wir Standardgrößen ca. 90 cm x 60 cm an, liefern aber auch individuelle Größen nach ihren Vorgaben und in diversen Farben.

In der Tierhaltung findet die Arbeitsschutzmatte ebenfalls häufig Anwendung, einerseits im Gangbereich sowie im Stallbereich schont sie die Gelenke der Tiere, schützt vor Kälte und Feuchtigkeit, wirkt rutschhemmend und ist doch hygienisch glatt, leicht zu desinfizieren und zu reinigen.




Arbeitsschutzmatte EPDM:

- Maschinen im Feuchtbereich
- Gärtnereien, Wäschereien
- Außenbereiche
- Arbeitsplätze mit aufkommender Bodenkälte bzw. Bodenfeuchtigkeit
- Räume mit starker Schallentwicklung
- Bereiche in der Land-, und Forstwirtschaft
- Arbeitsplätze mit Heißwasser, Dampf, Säuren, Ketonen, usw.


Arbeitsschutzmatte NBR (Nitril):

- Drehbänke und div. andere Fertigungsmaschinen
- Schweißarbeitsplätze
- Bereiche mit antistatischer Aufladung
- Arbeitsplätze mit aufkommender Bodenkälte bzw. Bodenfeuchtigkeit
- Räume mit starker Schallentwicklung
- lebensmittelbeständige Bereiche
- Arbeitsplätze mit Benzin, Diesel, Heizöl, Schneidöl usw.

Profilausschnitt Kammermatte

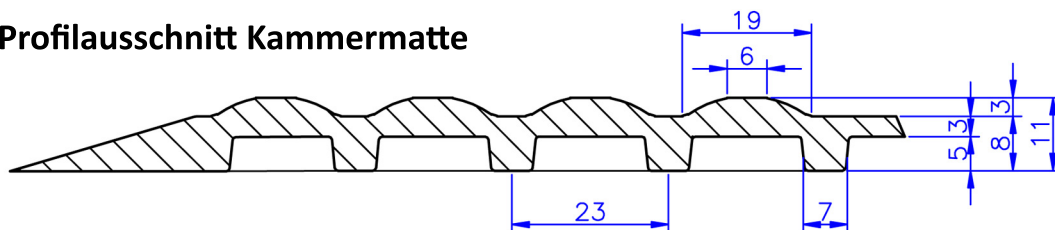

Profilausschnitt Standardmatte

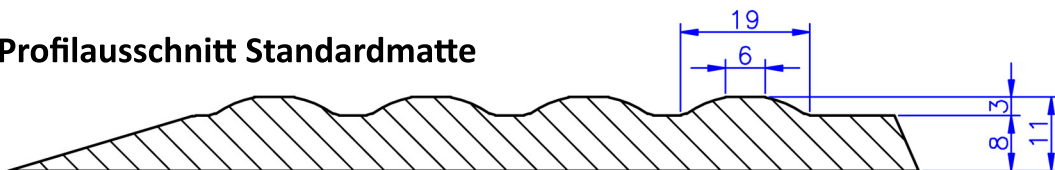

Kontakt:

GKT Gummi- und Kunststofftechnik Fürstenwalde GmbH

Tränkeweg 3
15517 Fürstenwalde/Spree
Tel.: + 49 (0) 3361 / 55 35 90
Fax: + 49 (0) 3361 / 55 35 99
Mail: service@gkt-gmbh.com
Web: www.gkt-gmbh.com

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 7494
Sitz der Gesellschaft: Fürstenwalde (Spree)
Geschäftsführer: Detlef Fiedler, Sven Fiedler, Verena Teubner

